

恆耀

節能熱泵熱水器

應用


龍之能高溫系列熱泵熱水器，利用吸收空氣熱能將冷水加熱，熱水溫度最高可達85°C，比電熱節能60%用電量。採用丹弗斯壓縮機及配件，自動除霜，節能又環保，專利可拆洗不銹鋼防塵過濾網，易清洗不費用。

優點

1. 安全：免除二氧化碳、鍋爐爆炸、煤氣中毒等危險。
2. 節能：節省60%電熱費用，50%煤氣費用，60%鍋爐費用。
3. 環保：利用熱氣、地熱、廢熱產生熱水，減少溫室效應。

適用範圍

民生用：飯店、旅館、學校、醫院、美髮、泳池及住家。
工業用：電鍍廠、染整廠、農漁業、食品業及溫室等加熱工業。

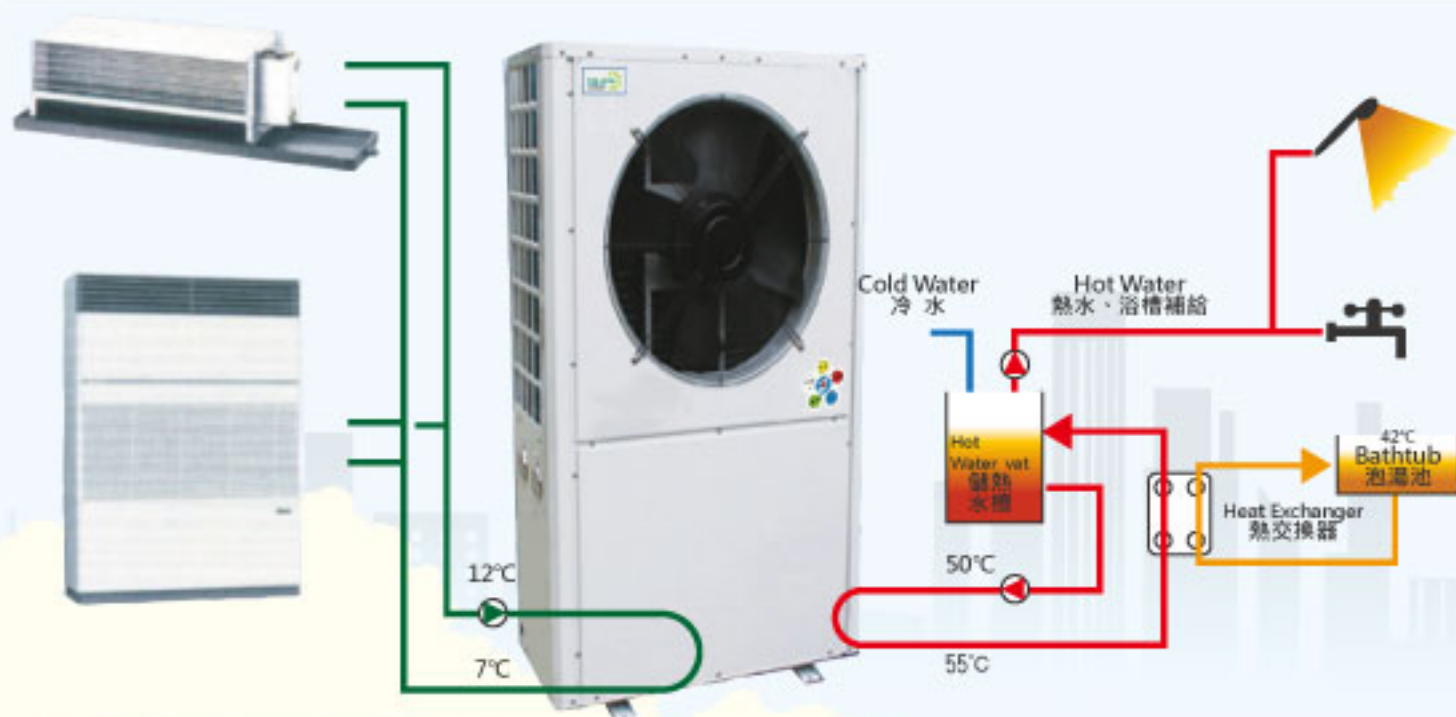

節能減碳 · 愛地球




家用系列 三機一體

冬天省、夏天免費、設備整合熱水冷氣、一次耗電兩種產物
一機多功用、安全保障無憂慮

型 號	LZN-L-50WS	LZN-L-72WS
製熱量 (BTU/h)	17062 BTU	24570 BTU
製冷量 (BTU/h)	11261 BTU	17404 BTU
消耗功率(kw)	1.3 kw	2 kw
產水量 (L/h)	110 (L/h)	165 (L/h)
額定製熱溫度 °C	55 °C	55 °C
主機尺寸 (mm)	955X305X555	955X305X555
主機淨重 (kg)	54 kg	57 kg



LZN-L-72WS

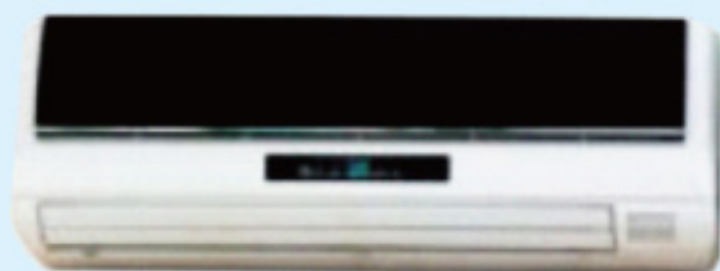

LZN-L-50WS



內外桶全#304不銹鋼保溫桶型號：

型 號	內桶材料及厚度(m)	發泡厚度	規 格(mm)
250L	SUS304&2.0	50mm	Φ 550*1950
300L	SUS304&2.0	50mm	Φ 630*1650
400L	SUS304&2.0	50mm	Φ 700*1525
500L	SUS304&2.0(外0.5)	50mm	Φ 700*1860



節能減碳 · 愛地球



商用熱泵機組

高溫型節能熱泵、烘箱-最高溫度可達**85°C**

智慧型雙效節能熱泵熱水系統
直接使用為電能轉換熱能，是
高度的節能設備。

- 1、冬天省，夏天免費
- 2、設備整合熱水冷氣一次耗電兩種產物
- 3、一機多功用
- 4、安全保障無憂慮



空氣源熱泵烘箱(雙效/高溫單熱)

- LZN-50HD • LZN-50HDCS
- LZN-100HD • LZN-100HDHS



空氣源高溫節能熱泵熱水器

- LZN-50HS • LZN-50HCS
- LZN-100HS • LZN-100HCS



空氣源節能熱泵熱水器

- LZN-50W/D • LZN-50W/DL
- LZN-100W/D • LZN-100W/DL



空氣源泳池節能熱泵熱水器

- LZN-50W/DY • LZN-100W/DY



恆耀

節能熱泵熱水器

家用系列

第五代熱水器

創造性地運用逆卡諾原理，是最新第二代太陽能熱水器，比普通太陽能熱水器更省電、更安全、更可靠。

水電隔離技術

製熱水時只是系統內工質的熱量搬運過程，無須用電與水進行接觸，徹底消除觸電隱患。

製熱效率高達450%

能滿足“多處，同時，大量，持續”的熱水需求，讓家人在沐浴的同時，冬季還可用熱水洗衣。

經濟耐用

主要零件採用國際著名品牌，產品使用壽命長達10-15年以上。

超級智能

聯動控制系統，製熱、保溫、供水、補水全自動運行。整機全自動感溫、控溫，無須人工調控，24小時全天候即開即用。本機設計有智能除霜系統，更好地保護機器。

卓越保溫

內膽經過高密度加厚型聚氨酯無氟整體發泡，保溫性能卓越，確保停電以後同樣享用熱水。

適用廣泛

可以安裝在多種地方（如屋頂、地面）；適用於辦公大樓、酒店、工廠、醫院、學校、浴室、別墅、汽車旅館、游泳池及SPA等，即可單獨使用，亦可以組合使用；無論白天、黑夜、陰天、雨天都能正常工作。

智能控制，熱水24小時不間斷。安裝簡便，液晶顯示器，自動調節水壓，壓力卸載。

家用循環機

型號	LZN-12W/T	LZN-18W/T	LZN-27W/T
製熱量 (BTU/h)	16107 BTU	22932 BTU	33442 BTU
消耗功率(kw)	1.18 kw	1.68 kw	2.45 kw
產水量 (L/h)	105 (L/h)	150 (L/h)	210 (L/h)
額定製熱溫度 °C	55 °C	55 °C	55 °C
主機尺寸 (mm)	930X280X550	930X280X550	1000X300X620
主機淨重 (kg)	32 kg	53 kg	80 kg



節能減碳·愛地球